

Referentienummer:



iCooking Control® - Modus



iCookingControle met de 7 bedrijfsfuncties vlees, vis, gevogelte, bijgerechten, eiergerechten, brood en banket, Finishing, om het gewenste resultaat gemakkelijk in te kunnen voeren met automatische aanpassing van de ideale kookfase.

Combi-Steamer mode®



Stoom van 30 °C - 130 °C



Hete lucht van 30 °C-300 °C



Combinatie van stoom en hete lucht 30°C-300 °C

HiDensityControl®



Gelijkmatige en intensieve verdeling van warmte, lucht en vochtigheid in de bereidingsruimte

iLevelControl®ILC



Gemengde beladingen met aparte individuele niveaucontrole van soort en hoeveelheid van de belading zo ook als de deuropeningen

Automatische reiniging- en onderhoudssysteem



Efficiënt CareControl herkent vervuiling en kalk en verwijderd deze automatisch

Goedkeuringen



Planning:

Uitrustingskenmerken

SelfCookingCenter® 5Senses® 202 E (20x 2/1GN - 40x 1/1 GN)

Beschrijving

- Toestel voor automatisch koken van vlees, gevogelte, vis, bijgerechten koken / groenten, ei-gerechten/desserts, bakkerijproducten en voor automatisch Finishing®.
- Met een intelligent systeem voor het optimaliseren van gemengde beladingen in productie en in à la carte service, evenals een volledig automatisch reinigingssysteem.
- Hetelucht steamer (combisteamer-modus) conform de DIN 18866 voor alle kooktechnieken in de commerciële keukens voor een optimaal gebruik van stoom, hetelucht, individueel, na elkaar of in combinatie.

Veiligheid

- Reiniging en Care tabs voor optimale veiligheid
- USB interface voor de HACCP gegevensuitvoer op USB-stick of voor een eenvoudige update van de software
- Veiligheidstemperatuurbegrenzer voor stoomgenerator en heteluchtverwarming
- Conform VDE om zonder toezicht te mogen werken
- Maximale inschuifhoogte 1.60m (bij tafelformen op originele Rational onderstel)
- Geïntegreerde rem van de ventilatormotor

Bediening


- iCC-Cockpit - grafisch ondersteunend overzicht over het actuele klimaat in de ovenruimte, over het te verwachten verdere verloop van de bereiding, terug-en vooruitblader functies en verdere opties aan het eind van de bereiding.
- iCC-Messenger - verschaft informatie over actuele, automatische aanpassingen van het kookproces
- iCC-Monitor - overzicht van alle automatische aanpassingen van het kookproces
- Recordmodus- het verkrijgen van de ideale, kerntemperatuur gevoerde bereidingwijze voor gekalibreerde producten voor later gebruik zonder kerntemperatuurvoeler die automatisch rekening houdt met de beladinghoeveelheid
- Zelflerende bediening, past zich aan het gebruiksgedrag
- MyDisplay – zelf configureerbare, gebruikersspecifieke bedieningsdisplay (afbeelding, teksten etc.)
- 8.5" TFT-kleurendisplay en touchscreen met zelfverklarende symboliek voor een eenvoudigst mogelijke bediening
- Toepassing en gebruiker handleidingen kunnen worden opgeroepen op het display van de machine voor de huidige handeling/actie

Reiniging, verzorging en operationele veiligheid

- Automatische reiniging- en onderhoudssysteem voor de ovenruimte en stoom generator
- 7 fasen voor controlevrije reiniging en onderhoud - zelfs 's nachts
- Automatische reiniging en ontkalken van de stoomgenerator
- Automatische weergave van de optimale reinigingsstap en van de hoeveelheid chemische middelen
- Automatisch identificatie van de vervuiling- en onderhoudstoestand
- Diagnose-System met automatische weergave van servicemeldingen
- Zelftest functie voor het actief controleren van de machinefuncties

Uitrusting

- Kernthermometer met 6-punts meting en automatische correctie op onjuistheden
- ClimaPlus Control® - op de procent nauwkeurige meting, instelling en regeling van de vochtigheid. De werkelijke vochtigheid in de ovenruimte kan worden ingesteld en kan worden afgelezen op het bedieningspaneel
- Individuele programmering van 1 t/m 200 programma's met maximaal 12 stappen vrij te kiezen
- Bevochtigen in 3 stappen instelbaar van 30°C - 260°C in hete-lucht en combinatie
- USB-interface
- Krachtige stoomboiler voor verse stoom met automatische ontkalking
- 5 luchtsnelheden, programmeerbaar
- Geïntegreerd onderhoudsvrij vetafscheidsysteem zonder extra vetfilter
- Werkt zonder een waterontharder en zonder extra ontkalken
- Gescheiden waterventielen voor normaal- en zachtwater
- Cool Down voor de snelle en veilige afkoeling van de ovenruimte
- Automatische aanpassing aan de plaats van installatie (hoogte, klimaat etc.)
- Apparaatdeur met achtergeventileerde dubbele glasruit en draibare binnenruit
- Inrijwagen (geleiderafstand 63mm) met zwekwielen, wielmaat 125 mm
- Materiaal binnen en buiten roestvast staal DIN 1.4301
- Handdouche met oprolautomaat
- Vaste waterafvoer conform SVGW toegestaan, Spuit- en spatwaterdicht IPX 5 gekeurd
- Op de behoeften afgestemde energietoevoer
- Lengte inschuif richting voor 2/1, 1/1 GN-toebehoor
- 5 bereidingsniveaus, programmeerbaar
- Automatische voorkeuze van de starttijd met datum en tijd instelbaar
- Beugel t.b.v. inrijwagens
- Apparaatdeur met geïntegreerde afdichttechniek

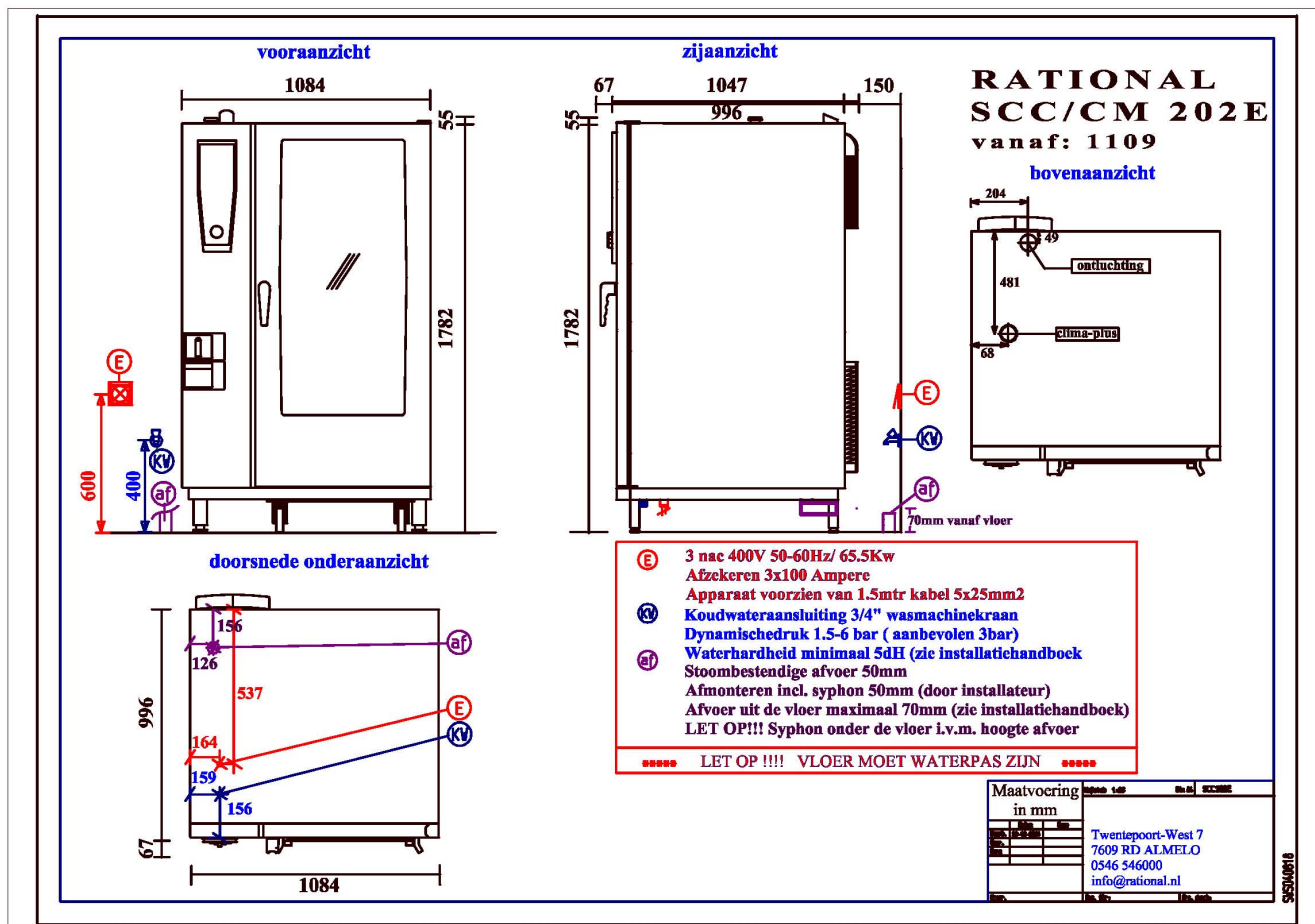

Technische specificatie

Capaciteit: 20 x 2/1 GN / 40 x 1/1 GN
Capaciteit: 2/1, 1/1 GN
lengterichting
Aantal maaltijden: 300 - 500 per dag
Breedte: 1084 mm
Diepte: 996 mm

Hoogte: 1782 mm
Water aansluiting: 3/4" / d 1/2"
Water druk: 150-600 kPa/ 0,15-0,6 Mpa/ 1,5-6 bar
Waterafvoer: DN 50 mm
Gezamenlijke belasting 65.5KW
Stoom belasting: 54 kW

Hete lucht belasting: 64.2 kW
Gewicht (netto): 346 kg
Gewicht (bruto): 372.5kg
Electro aansluiting: 3NAC 400V 50/60hz
Zekering: 3 x 100 A
Diameter bekabeling: 5 x 25 mm2

Installatie

- Attentie: Staan er aan de linker zijde van het apparaat warmte bronnen, dan moet de afstand tussen beide minstens 35 cm bedragen.
- De installaties moeten voldoen aan alle lokale installatie voorschriften.

Opties

- Beveiligde uitvoering /gevangenis uitvoering
- Geïntegreerde vetafvoer
- Potentiaalvrij contact voor inbedrijfsaanduiding
- Interface Ethernet
- Veiligheidsslot
- Sous-Vide kerntemperatuurvoeler
- Extern aansluitbare kerntemperatuurvoeler
- Extern aansluitbare 3 voudige kerntemperatuurvoeler ILC
- Inrijwagen
- Vergrendelbaar controlepaneel
- Verbinding met energie optimalisatiesystemen "Sicotronic"
- Speciale spanning
- Signaallamp
- Verijdbaar
- Bescherming voor bedieningpaneel
- Marine uitvoering

Toebehoor

- GN bakken, blikken, roosters
- Thermocover
- KitchenManagement Systeem
- Warmteschild t.b.v. linker zijpaneel
- Superspike (gevogelte roosters), CombiGrill®
- Lam en speenvarken spie
- Speciaal reiniging- en Care-Tabs
- Borden inrijwagen
- Ooprijplaat voor inrijwagen